

Faltschiebetür - System



Qualität aus Aluminium
Mehr Flexibilität – Behaglichkeit und Natur

CONCEPT FOLDING 77

Genießen Sie alle Jahreszeiten



CONCEPT FOLDING 77



CF 77 ist als höchst zuverlässiges und betriebssicheres System eine ideale Antwort auf die wachsende Nachfrage der Endkunden und Architekten, die mit Fenstersystemen Räume vergrößern möchten und moderne, ästhetisch ansprechende Lösungen suchen.

Die bedeutendsten Vorteile des Systems CF 77 sind seine offene Wirkung und großzügigen Abmessungen. Dazu kommt die hohe Flexibilität und die Erfüllung höchster Ansprüche hinsichtlich der Isolierung.

Ein weiteres praktisches Leistungsmerkmal von CF 77 ist das optionale Schließprinzip, wodurch der erste Flügel als Türe funktioniert, ohne das Faltschließprinzip des Systems zur Anwendung zu bringen.



Eine große Auswahl an Lösungen

Mit dem Faltschiebesystem CF 77 steht sowohl eine sehr ästhetische als auch bedienerfreundliche Anwendung für hohe technische Anforderungen zur Verfügung.

Die eigenständige Lösung besteht aus neuen Profilen, Zubehörteilen und Wärmedämm-Technologien, welche speziell für das Faltschiebesystem entwickelt wurden.

CF 77 garantiert hohe Wärmedämmwerte (Uf-Werte bis zu 2,25 W/m²K), welche die lokalen Kundenanforderungen sowie die entsprechenden Gesetzesbestimmung erfüllen.





Designvarianten


Vier verschiedenen Schwellenprofilen zu Verfügung:

High Performance, Double Weather Seal, Low Threshold und Flat Bottom

Die **High-Performance-Option** bietet maximale Leistung im Hinblick auf Luftdurchlässigkeit, Windlast und Schlagregendichtheit.

Die **Double-Weather-Seal-Lösung** kombiniert gute Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit mit einer niedrigeren Schwelle und ist besonders für Renovierungsvorhaben geeignet.

Die **Low-Threshold-Option** hat eine Schwellenhöhe von nur 18 mm, die **Flat Bottom-Lösung** gewährleistet einen schwellenlosen Übergang und ist vor allem bei stark frequentierten Durchgängen geeignet.

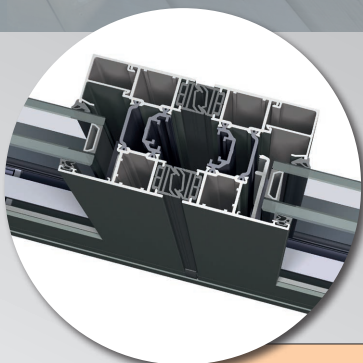

Flat Bottom



Low Threshold



Double Weather Seal



High Performance

	Flat Bottom	Low Threshold	Double Weather Seal	High Performance
Luftdurchlässigkeit	nicht erforderlich	Klasse 2	Klasse 2	Bis zu Klasse 4
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	nicht erforderlich	Klasse B2	Klasse B2	Bis zu Klasse B3
Beschreibung	Barrierefreier Zugang. Ästhetische Schwelle. Wirtschaftliche Lösung.	Einfacher Zugang (18 mm Schwellenhöhe). Standard AWW-Leistungen. Anschlagdichtung	Doppelte Anschlagdichtung. Geeignet für Renovationen.	Hohes Leistungsniveau. Doppelte Anschlagdichtung. 3 verschiedene Leistungsstufen mit einem Profil.



Innovative funktionelle und technische Leistungen

- Hoch isolierend
- Schlagregendichtheit bis zu 600 Pa
- Verglasung bis 63 mm
- Kombinationen aus 2 bis 8 Flügeln
- Einbruchhemmende Ausführung
- Große Flügelabmessungen
- Öffnung nach innen und außen mit den gleichen Profilen
- Erster Flügel mit Fenster- oder Türfunktion
- Integriertes und zentral eingebautes Bodenrollensystem
- Hohes Flügelgewicht

	Max. Flügel- grösse (mm)	Max. Flügel- gewicht	U _w (W/m²K)*	U _f (W/m²K)	Sichtbare Breite zwischen Flügeln
Reynaers CF 77	1200x3000	120kg	bis zu 1,66	bis zu 2,25	144 mm

Ihr Fachhändler: